

Mechanisches Zubehör

Clip-Verbinder

Anwendung Clip-Verbinder

Der Clip-Verbinder wird speziell für Achtkantwellen mit 50 mm und 60 mm Durchmesser zur einfachen und schnellen Befestigung mit dem jeweiligen Behang eingesetzt.

Bei sachgemäßer Montage überträgt er beim Anfahren der unteren Endlage die Kraft vom Behang auf die Welle.

Die Verbinder werden mit der mitgelieferten Drahtfeder problemlos an der Welle befestigt.

Produktvorteile

- Einbruchhemmend (auf 100 kg Bruchbelastung ausgelegt)
- Rollläden in der unteren Endlage fixiert; daher kein Klappern bei Wind
- Bei Hindernissen keine Beschädigung der Aufhängungen wie bei Federn möglich
- Für 50er und 60er Achtkant-Standardwellen
- Für 8 bis 14 mm – Rolllädenlamellen
- Einfache und schnelle Montage

Auswahlkriterien Clip-Verbinder

Auswahl der Clip-Verbinder je Rollläden

Rolllädenbreite in mm	Mindestanzahl
0–1.400	2 Verbinder
1.410–2.350	3 Verbinder
2.360–3.300	4 Verbinder


- Zwei Wellenverbinder an den beiden äußeren Enden der Welle in Nähe der Führungsschienen befestigen
- Alle 80 cm muss ein weiterer Verbinder montiert werden

Auswahl der Clip-Verbinder

A) In Alu-Vorbaukästen

Verwendungsbereich Clip-Verbinder:


■ 1-gliedrig ■ 2-gliedrig

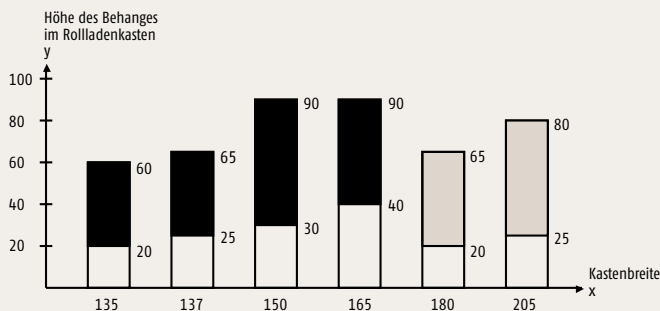


B) In Mauerkästen (Sturz)

Verwendungsbereich Clip-Verbinder:

■ 2-gliedrig □ 2,5-gliedrig ■ 3-gliedrig

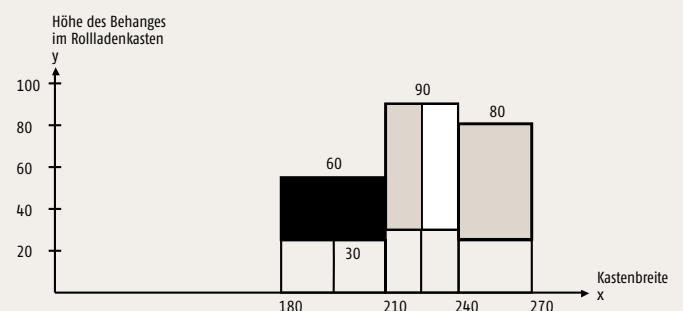

Erklärung x/y

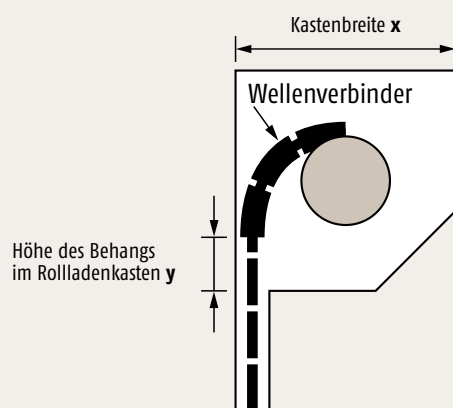

Ist der **y-Wert größer** als in der Tabelle angegeben, so muss **eine Lamelle entfernt** werden.

Ist der **y-Wert kleiner** als in der Tabelle angegeben, so muss **eine Lamelle hinzugefügt** werden.


Mechanisches Zubehör

Clip-Verbinder




**Clip-Verbinder,
1-gliedrig**

	Artikel-Nr.	PG	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-14 mm	9 013 193		4,05 €
1 Stück, Profil 8-14 mm, im 100er Pack	9 013 194		3,90 €



**Clip-Verbinder,
2,5-gliedrig**

	Artikel-Nr.	PG	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-14 mm	9 013 098		5,80 €
1 Stück, Profil 8-14 mm, im 100er Pack	9 013 099		5,65 €



**Clip-Verbinder,
2-gliedrig**

	Artikel-Nr.	PG	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-14 mm	9 013 195		4,95 €
1 Stück, Profil 8-14 mm, im 100er Pack	9 013 196		4,80 €



**Clip-Verbinder,
3-gliedrig**

	Artikel-Nr.	PG	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-14 mm	9 013 197		5,80 €
1 Stück, Profil 8-14 mm, im 100er Pack	9 013 198		5,65 €

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe 40

Baureihe 50

Baureihe 60
und sonstige
Antriebe

Zubehör



Mechanisches Zubehör

Wellenverbinder (geschraubt)



nicht geeignet für Motoren der ILMO-Baureihe

Feste Verbinder Mini-Profil 1-gliedrig

2-3 pro Rollläden

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8 mm	9 912 000	2,50 €
1 Stück, Profil 8 mm, im 100er Pack	9 012 510	2,30 €



nicht geeignet für Motoren der ILMO-Baureihe

Feste Verbinder Mini-Profil 2-gliedrig

2-3 pro Rollläden

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8 mm	9 912 001	3,40 €
1 Stück, Profil 8 mm, im 100er Pack	9 012 511	3,20 €



Schrauben ohne Spitze DIN 7049 C-H 3,5 x 4,5 bis Welle 60

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1.000 Stück	709946	59,50 €



Schrauben DIN 7049 C-H 3,9 x 6,5 ab Welle 60

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1.000 Stück	9 008 000	59,50 €



Schrauben ohne Spitze DIN 7049 F-H 3,9 x 6,5 ab Welle 60

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1.000 Stück	9 001 453	59,50 €



Feste Verbinder Standard-Profil 1-gliedrig

2-3 pro Rollläden


	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-11 mm	9 410 794	2,95 €
1 Stück, Profil 8-11 mm, im 100er Pack	9 012 508	2,60 €
1 Stück, Profil 14 mm	9 410 806	2,95 €
1 Stück, Profil 14 mm, im 100er Pack	9 012 513	2,60 €



Feste Verbinder Standard-Profil 2-gliedrig

2-3 pro Rollläden

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-11 mm	9 410 795	3,80 €
1 Stück, Profil 8-11 mm, im 100er Pack	9 012 507	3,45 €
1 Stück, Profil 14 mm	9 410 807	3,80 €
1 Stück, Profil 14 mm, im 100er Pack	9 012 514	3,45 €



Feste Verbinder Standard-Profil 3-gliedrig

2-3 pro Rollläden

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8-11 mm	9 410 796	4,70 €
1 Stück, Profil 8-11 mm, im 100er Pack	9 012 506	4,30 €
1 Stück, Profil 14 mm	9 012 515	4,70 €
1 Stück, Profil 14 mm, im 100er Pack	9 012 516	4,30 €

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe 40

Baureihe 50


Baureihe 60
und sonstige
Antriebe

Zubehör

Mechanisches Zubehör Hochschiebesicherung




Auswahlkriterien und Handhabung Hochschiebesicherung

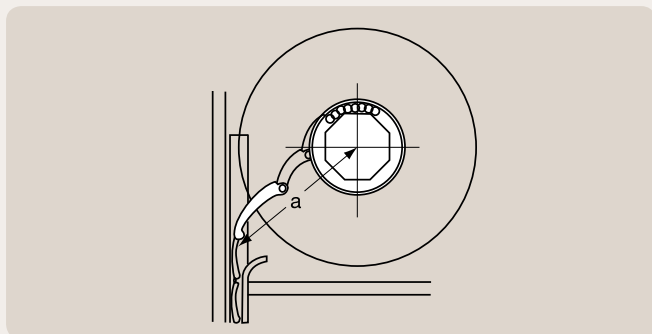

Die Auswahl des passenden Befestigungsriegels hängt vom Typ des verwendeten Rollladensystems ab.


Maßgebend dafür ist der Abstand (a) von Wellenmitte bis zum ersten Stab des Rollladenpanzers. Dieser sollte in geschlossenem Zustand noch im Einlaufstutzen geführt werden.

Die Anbringung der Befestigungsriegel sollte im Abstand von 75 cm erfolgen.

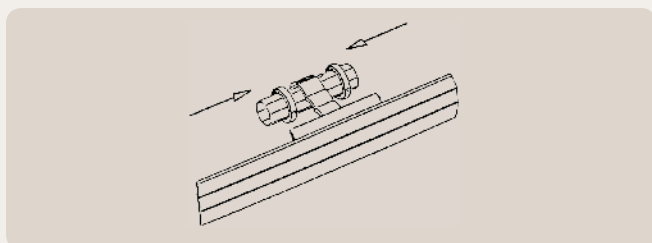

Pro Befestigungsriegel werden zwei Befestigungsringe benötigt.

Befestigungsriegel



	Artikel-Nr.	PG	VK exkl. MwSt.
2-gliedrig Anwendungsbeispiel: Standardprofile in Blendkappen	9 700 209	B	11,85 €
3-gliedrig Anwendungsbeispiel: Standardprofile in Blendkappen, 24er und 30er Fertiggasten	9 700 210	B	12,25 €
4-gliedrig Anwendungsbeispiel: Standardprofile in 300 mm Fertiggasten	9 700 211	B	14,60 €
2-gliedrig Anwendungsbeispiel: Miniprofil in Blendkappensystem	9 700 212	B	1,85 €
3-gliedrig Anwendungsbeispiel: Miniprofil in Blendkappensystem	9 700 213	B	12,25 €

Befestigungsringe mit Schrauben



	Artikel-Nr.	PG	VK exkl. MwSt.
für SW 40 Anwendungsbeispiel: Achtkantwelle	9 700 214	B	1,25 €
für SW 50 Anwendungsbeispiel: Achtkantwelle	9 708 609	B	1,85 €
für SW 60 Anwendungsbeispiel: Achtkantwelle	9 700 215	B	1,85 €
für SW 70 Anwendungsbeispiel: Achtkantwelle	9 700 216	B	1,85 €
für 65er Welle Anwendungsbeispiel: Metallpress / Hoss / Eckermann	9 700 217	B	1,85 €

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe 40

Baureihe 50

Baureihe 60
und sonstige
Antriebe

Zubehör